


## Module d'entrée S1 pour enregistreur de données MS

code: M1042

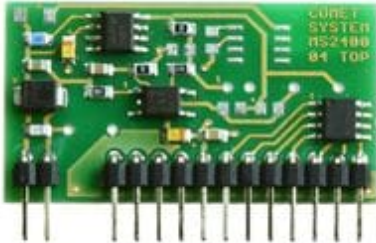

Entrée de tension binaire. Tension pour l'état "ON": 3 à 30 Vcc, courant d'entrée dans l'état "ON": 1 à 9 mA en fonction de la tension appliquée. Durée minimale d'indication de changement: 200 ms, isolé galvaniquement. L'isolation galvanique n'est pas conçue comme protection de sécurité.  
(fr)

### Données techniques